

Scheda tecnica

VIVA 120 L GAS

200



OPZIONI

Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestra laterale	✓
Due finestre laterali	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Bianco	✓
Piastre di copertura	
Acciaio 8 mm	✓
Acciaio 28 mm	✓
Acciaio inox	✓
Pietra ollare	✓
Accumulatore di calore©	
Accumulatore di calore©	25 kg
Panca laterale	
Panca laterale (VIVA L)	✓



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 1 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Scheda tecnica

VIVA 120 L GAS

200



Modo d'uso	
Telecomando	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Collegamenti	
Tubo di scarico Ø (LAS)	100/150 mm
Alacciamento a	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Bocchettone per collegamento alla canna fumaria	
In alto	✓
Sul retro	✓
Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	90 - 130 kg
Sistemi di camini ammessi	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prove	
Classe di efficienza energetica	A
CE	EU 2016/426
SVGW	18-035-3

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 2 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Scheda tecnica

VIVA 120 L GAS



WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

Prove	
SVGW	✓

SERVIZI

Campo di potenza	
Gas naturale G20/20 mbar	1.2-6.4 kW
Gas propano G31/50 mbar	1.3-5.8 kW
Consumo di gas	
Gas naturale G20/20 mbar	0.84 m ³ /h
Gas propano G31/50 mbar	0.29 m ³ /h
Carico massimo	
Gas naturale G20/20 mbar	9.1 kW
Gas propano G31/50 mbar	8 kW
Efficienza	
Classe di efficienza Gas naturale G20/20 mbar	2
Classe di efficienza Gas propano G31/50 mbar	2

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 3 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch



Scheda tecnica

VIVA 120 L GAS

200



INSTALLAZIONE

Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali)	
A: sul retro	50 mm
B: verso la parete laterale	250 mm
C: verso la parte anteriore	700 mm
D: verso l'alto	1000 mm
Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali)	
A: sul retro	50 mm
B: verso la parete laterale	300 mm
C: verso la parte anteriore	700 mm
D: verso l'alto	1000 mm

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 4 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200







Scheda tecnica

VIVA 120 L GAS

200



Schizzi delle distanze di sicurezza

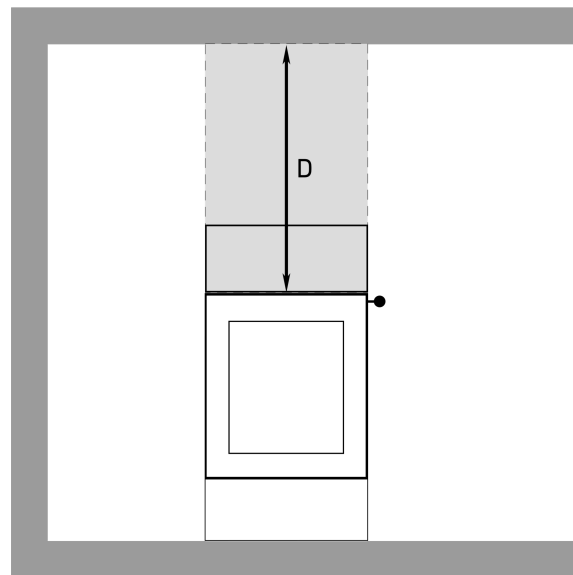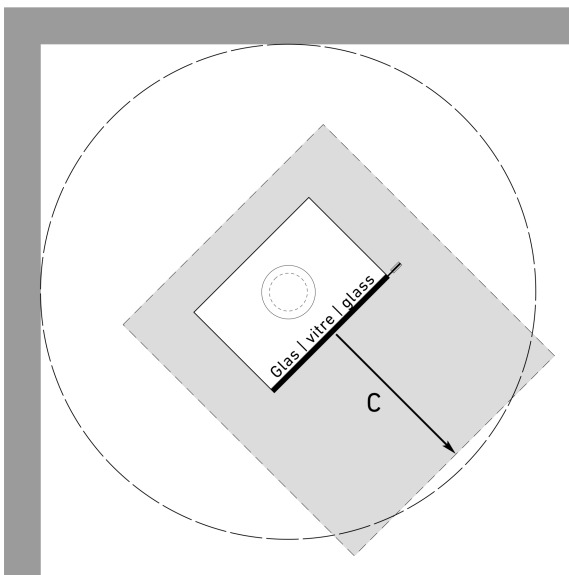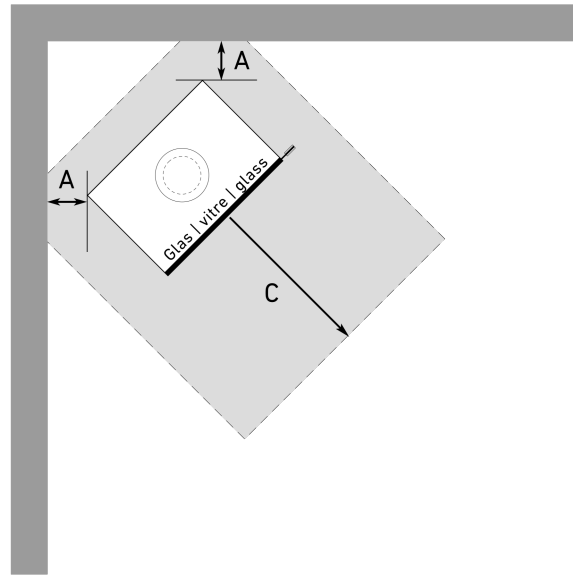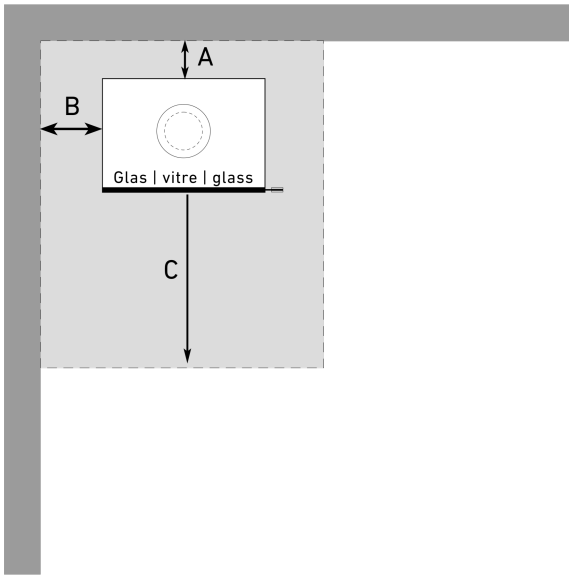

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

29.07.2026 | 5 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200

